


ヘッダーダイスプレス

株式会社大阪ジャッキ製作所 様
ヘッダーダイスプレス(20TON/30TON/50TON/その他)

ヘッダーダイスプレス50TON



*画像をヒットすると拡大表示します

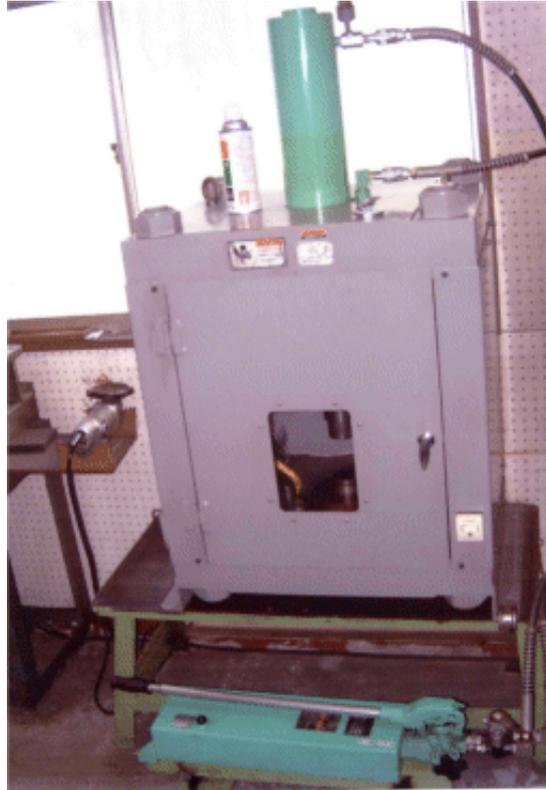



SPD 形カスタムパワープレス

安全性

動力プレス機械構造規格に準拠しておりますので、安全に作業することが可能です。

生産性

カスタムパワープレス用に耐久力を向上させたSPD形ジャッキを採用しております。
このジャッキにより、総作動回数が増加し、生産性の向上が見込めます。

省スペース

コンパクトな超高圧ジャッキ及びポンプユニットを使用することにより、
ハイパワー・省スペースな油圧プレスを実現しました。

標準仕様

高圧ポンプを使用することによりコンパクトでハイパワーの油圧プレスとなっております。
インバータを標準装備しており、アイドルストップによる省エネに貢献出来る他、速度調整が可能となっております。



※写真は実機と異なります

標準装備



インバータ

制御盤に内蔵しており、
動作時のみモータを回転させる
アイドルストップ機能の他、
速度制御を行えます。



小型タッチパネル

加圧力や各動作速度の
数値設定が画面で
直接入力出来ます。

項目	形式		SPD-12G130	SPD-22G130	SPD-32G230	SPD-53G330	SPD-103G530
	単位						
加圧能力	CAPACITY	KN	20~100	40~200	60~300	100~500	200~1000
ストローク	STROKE	mm	200	200	200	300	300
テーブル寸法	TABLE AREA	mm	300×300	300×300	300×300	300×300	300×300
テーブル高さ	TABLE HEIGHT	mm	750	750	850	900	1000
下降速度	ADVANCING SPEED	mm/sec	4.5~44.9	2.3~22.3	3.0~29.5	2.8~27.6	2.2~21.2
加圧速度	PRESSING SPEED	mm/sec	0.7~6.8	0.4~3.4	0.5~4.5	0.5~4.2	0.4~3.2
上昇速度	RETRACTING SPEED	mm/sec	9.5~94.1	4.8~47.5	6.2~62.0	5.9~58.6	4.2~41.9
油圧ポンプ	HYDRAULIC PUMP		GH1-SPD	GH1-SPD	GH2-SPD	GH3-SPD	GH5-SPD
全高	OVERALL HEIGHT	mm	約1550	約1650	約1850	約2200	約2450
所要床寸法	FLOOR AREA	mm	750×650	750×700	750×700	850×800	850×900
総重量	NET WEIGHT	kg	約340	約460	約660	約850	約2450