


高速ロータリーローリングマシン

-高精度 高速生産に対応-

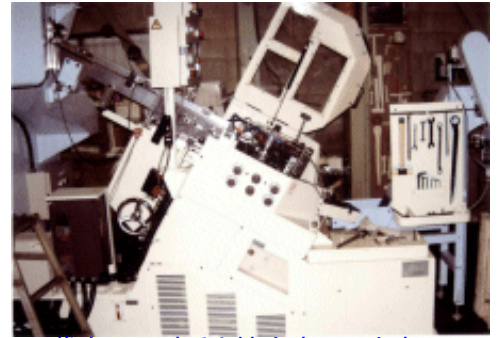

*画像をヒットすると拡大表示します

株式会社 飯塚製作所様(東日本地区販売代理店)
ロータリーローリング

高速ロータリーローリング仕様 機械標準仕様明細

項目	機種	ISMR-12型	ISMR-16型	ISMR-24型
ねじ転造径(mm)		4~12	10~16	16~24
転造ねじ長さ(mm)		75	75	70
ダイススペース巾(mm)		80	80	75
生産数(個/分)		主軸回転数×カム数	主軸回転数×カム数	インバーター変速
主軸回転数(rpm)		80	80	50(最高)
主モーター(kw(p))		11(4p)	15(6p)	22(4p)
クーラント用モーター(kw)		0.25	0.25	0.25
機械重量(kg)		3,500	4,500	7,500
据付面積(mm)		2140×870×1900	2350×980×1900	3700×1835×2130
使用ダイス		SSR-30型	SSR-50D型	SSR-70型

生産数(標準仕様主軸回転80回/分)※参考値

ISMR-12型

ネジサイズ	生産数
M4 P=0.7	400個/分
M6 P=1.0	320個/分
M8 P=1.25	320個/分
M10 P=1.25	240個/分
M12 P=1.25	240個/分

ISMR-16型

ネジサイズ	生産数
M10 P=1.25	240個/分
M12 P=1.25	240個/分
M14 P=1.25	240個/分
M16 P=1.50	240個/分

ISMR-24型

ネジサイズ	生産数
M16~M24	150個~200個/分

備考:

主軸回転数は変更可能です。

ダイススペース巾の寸法変更可能です。

生産数は主軸の回転数とカム数によって決まりますので、生産数も変更できます。

