
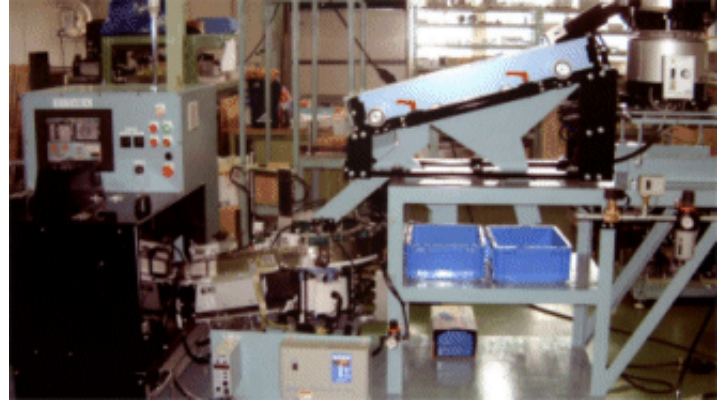


ネジ検査選別装置 YS-3BR/YS-4BRシリーズ

株式会社ユタカ 様(東日本地区販売代理店)

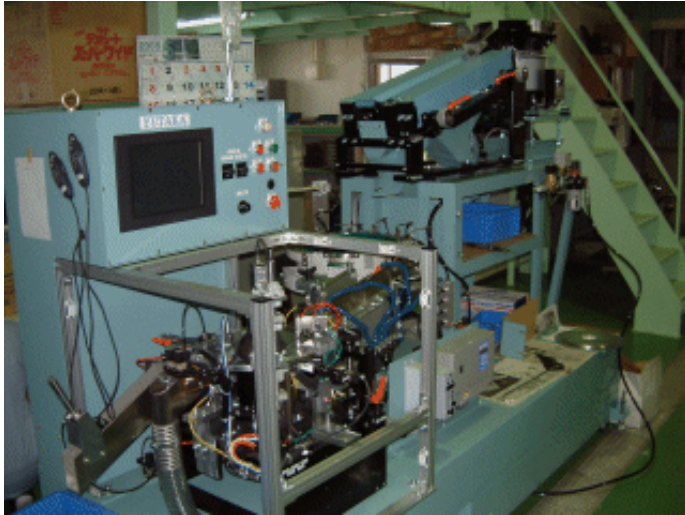

(*)ヒットすると拡大表示します

標準仕様

装置	YS-4BR	YS-3BR	YS-3BSR	YS-3BMR
検査能力(毎分)	150~600ppm	300~1500ppm	250~800ppm	250~600ppm
ねじ径	M8~M12 or M10~M14	M2.6~M6.0	M1.4~M2.6	M0.6~M2.0
首下L寸	25~75mm or 50~100mm	8~40mm	4~15mm	1.5~5mm
頭部直径	大・小 Max17mm	大・小 Max13mm	大・小 Max6.5mm	大・小 Max4.5mm
機械寸法	3200×1150×1870mm	2900×970×1750mm	2300×900×1700mm	1900×870×1650mm
装置重量	1200kg	800kg	680kg	650kg

標準検査項目

1.頭部直径	2.首下L寸	3.異物混入	4.頭部高さ	5.ねじ外径
6.ねじ山ピッチ	7.ねじの有. 無及び流れ	8.頭部形状とキズ	9.ねじ先端形状	10.良品プリセットカウンタ

追加検査項目

11.メッキの有. 無
12.十字穴(トルクス)のチップング検査「日米特許」
13.ねじ部分、打痕の有. 無
14.バーコード機能
15.NG本数プリントアウト機能

その他

16.縦型コンベアー. 空箱供給装置、その他
